

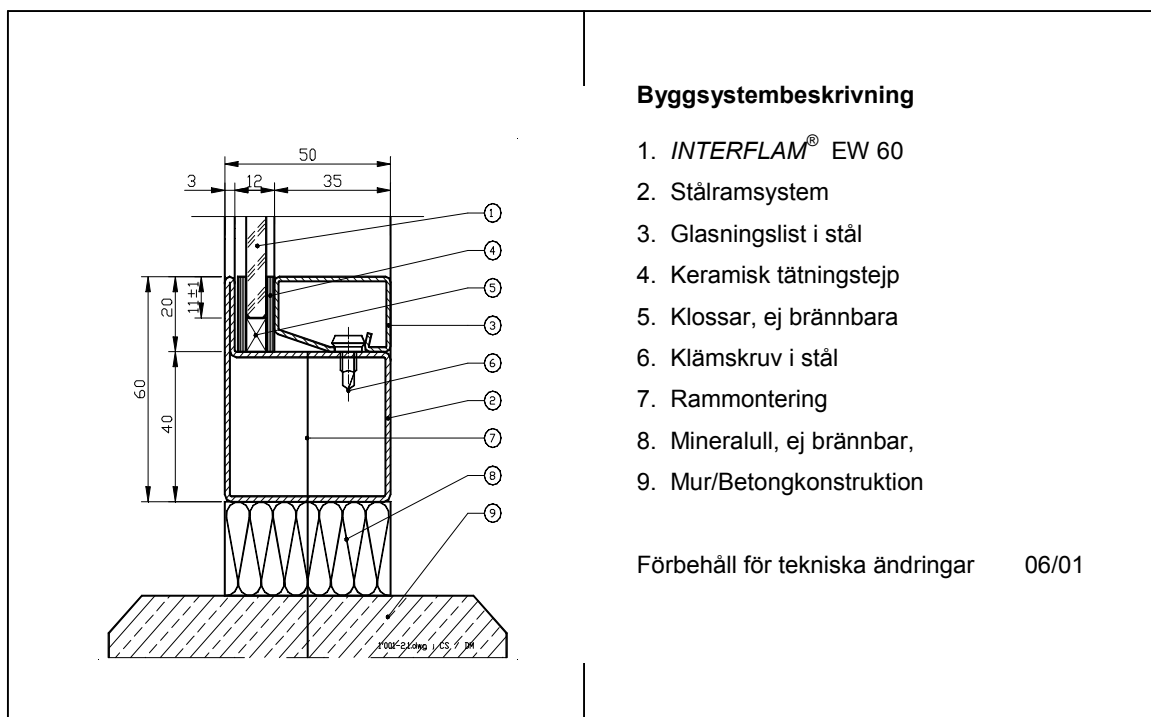
Products for Safety and Transparent Fire Protection

Glasens tekniska data:

Glastjocklek	6 mm
Max produktionsstorlek	1800 x 3500 mm
Min produktionsstorlek	200 x 300 mm
Måttolerans	± 2 mm
Vikt	ca. 15 kg /m ²
Ljustransmission	79%
Ljudreduktionstal	ca. 32 dB
UV-resistens	utan reservation
Säkerhetsglas	enligt EN 12150

System INTERFLAM®**E 60 - 6 mm**

INTERFLAM® EW är ett monolitiskt brandskyddssäkerhetsglas med värmereflekterande beläggning på en yta och hög mekanisk styrka för applicering i säkerhetsglasning **INTERFLAM® EW** är klassificerat som **EW 60** enligt **EN 13501** baserat på brandtester utförda enligt **SS-EN 1363/1364** och **E60** enligt §19 och §2 enligt lag (1994:847), vilka uppfyller kraven på strålningsreduktion

**Typgodkännandecertifikat**

Typgodkännande	IFCA/01169
Brandskyddsklass	E 60
Testnorm	EN 1363/1364
Max. glasstorlek	1039 x 2476

Det installerande företaget skall glasa enligt glasningsföreskrifter i typgodkännande IFCA / 01169 . Speciellt måste hänsyn tas till föreskrifterna om glasstorlek, glasningsmaterial samt monteringsanvisningar.